

## Pojazdné lešenie Oceľ – Mobil

Typ lešenia G 2500		Oceľ-Mobil 2,50 m x 0,70 m				
		A	B	C	D	E
Výška pracovnej podlahy v m:		2,2	4,2	6,2	8,2	10,2
Pracovná výška v m:		4,2	6,2	8,2	10,2	12,2
Stavebné diely	kg/ks	Počet jednotlivých prvkov lešenia				
26.6010 Zvislý rám 2 x 0,7 m	15,7	2	4	6	8	10
26.6012 Zvislý rám 1 x 0,7 m	8,4	2	2	2	2	2
26.6041 Podlaha s dverami 2,5 m	33,6	1	1	2	2	3
26.6020 Zábradlie 2,37 m (čierne)	3,8	6	8	10	12	14
26.6022 Uhlopr. stužidlo 2,71 m (červené)	4,2	2	4	6	8	10
26.6024 Uhl.stuž. vodorovné 2,45 m (modré)	3,9	1	2	3	4	5
26.6030 Oporná noha	16,3	4	4	4	4	4
26.6043 Zarážka 2,5 m	4,0	2	2	2	2	2
26.8026 Zarážka 0,7 m	1,2	2	2	2	2	2
26.6038 Pojazdné koleso	7,0	4	4	4	4	4
26.8031 Poistka	0,2	4	8	12	16	20
Obj. č.		<b>26.6000 L</b>	<b>26.6001 L</b>	<b>26.6002 L</b>	<b>26.6003 L</b>	<b>26.6004 L</b>
		26.6000 V	26.6001 V	26.6002 V	26.6003 V	26.6004 V
Celková hmotnosť v kg:		222,9	275,0	360,7	412,8	498,5



Typ B

Typ lešenia G 2500		Oceľ-Mobil 2,50 m x 1,35 m					
		A	B	C	D	E	F
Výška pracovnej podlahy v m:		2,2	4,2	6,2	8,2	10,2	12,2
Pracovná výška v m:		4,2	6,2	8,2	10,2	12,2	14,2
Stavebné diely	kg/ks	Počet jednotlivých prvkov lešenia					
26.6070 Zvislý rám 2 x 1,3 m	21,5	2	4	6	8	10	12
26.6072 Zvislý rám 1 x 1,3 m	11,2	2	2	2	2	2	2
26.6041 Podlaha s dverami 2,5 m	33,6	1	1	2	2	3	3
26.6042 Podlaha 2,5 m	25,0	1	1	2	2	3	3
26.6020 Zábradlie 2,37 m (čierne)	3,8	6	6	8	8	10	10
26.6022 Uhlopr. stužidlo 2,71 m (červené)	4,2	4	8	12	16	20	24
26.6074 Uhl.stuž. vodorovné 2,7 m (žlté)	4,1	2	3	4	5	6	7
26.6030 Oporná noha	16,3	4	4	4	4	4	4
26.6043 Zarážka 2,5 m	4,0	2	2	2	2	2	2
26.8025 Zarážka 1,3 m	2,0	2	2	2	2	2	2
26.6038 Pojazdné koleso	7,0	4	4	4	4	4	4
26.8031 Poistka	0,2	4	8	12	16	20	24
Obj. č.		<b>26.6100 L</b>	<b>26.6101 L</b>	<b>26.6102 L</b>	<b>26.6103 L</b>	<b>26.6104 L</b>	<b>26.6105 L</b>
		26.6100 V	26.6101 V	26.6102 V	26.6103 V	26.6104 V	26.6105 V
Celková hmotnosť v kg:		277,8	342,5	473,4	538,1	669,0	733,7




Typ B

- Minimálne počty znamenajú najmenší počet jednotlivých dielov potrebné na montáž požadovanej výšky pracovnej podlahy
- Medzi dvoma podlážkami musí byť vzdialenosť 2 – 4 m
- U výstupovej podlahy je uvažované jednotyčové zábradlie
- Pri využití medzipodlažík musia byť vybavené zarážkami a dvojtyčovými zábradliami
- Možné dodať lakované alebo pozinkované
- **Maximálna zaťažiteľnosť 200 kg/m<sup>2</sup>**


## Pojazdné lešenie Alu – Mobil

- Profesionálna alternatíva proti hydraulickej plošine
- Nastaviteľná, možnosť kúpy aj jednotlivých dielov
- Vysoká pevnosť pri malej váhe
- Otáčateľné, brzdené kolesá uľahčujú presúvanie
- Ľahká preprava, skladovanie, manipulácia
- Minimálne počty znamenajú najmenší počet jednotlivých dielov potrebné na montáž požadovanej výšky pracovnej podlahy
- Medzi dvoma podlažkami musí byť vzdialenosť 2 – 4 m
- U výstupovej podlahy je uvažované jednotyčové zábradlie
- Pri využití medzipodlažiek, musia byť vybavené zarážkami a dvojtyčovými zábradliami
- **Maximálna zaťažiteľnosť 200 kg/m<sup>2</sup>**

Typ lešenia G 2500		Alu-Mobil 2,50 m x 1,35 m						Alu-Mobil 2,50 m x 0,75 m			
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D
Výška pracovnej podlahy v m:		2,3	4,3	6,3	8,3	10,3	12,3	2,3	4,3	6,3	8,3
Pracovná výška v m:		4,3	6,3	8,3	10,3	12,3	14,3	4,3	6,3	8,3	10,3
Stavebné diely	kg/ks										
26.8001 Zvislý rám 2 x 1,3 m	11,74	2	4	6	8	10	12	–	–	–	–
26.8003 Zvislý rám 1 x 1,3 m	4,7	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–
26.8010 Podlaha s dverami	21,5	1	1	2	2	3	3	1	1	2	2
26.8011 Podlaha 2,5 m	20,5	1	1	2	2	3	3	–	–	–	–
26.8015 Zábradlie 2,5 m (čierné)	3,0	6	6	8	8	10	10	6	8	10	12
26.8016 Uhlopr. stužidlo 2,46 m (červené)	3,04	4	8	12	16	20	24	2	4	6	8
26.8020 Výškovo nastaviteľné koleso	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26.8030 Stabilizátor	8,58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26.8031 Poistka	0,2	–	4	8	12	16	20	–	4	8	12
26.8028 Zarážka 2,5 m	5,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
26.8025 Zarážka 1,3 m	2,0	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–
26.8026 Zarážka 0,75 m	1,2							2	2	2	2
26.8005 Zvislý rám 2 x 0,75 m	7,6							2	4	6	8
26.8007 Zvislý rám 1 x 0,75 m	3,1							2	2	2	2
Obj. č.		26.8104	26.8106	26.8108	26.8110	26.8112	26.8114	26.8204	26.8206	26.8208	26.8210
Celková hmotnosť lešenia v kg:		174,8	210,2	293,6	329,0	412,4	447,8	134,7	162,7	212,2	240,2

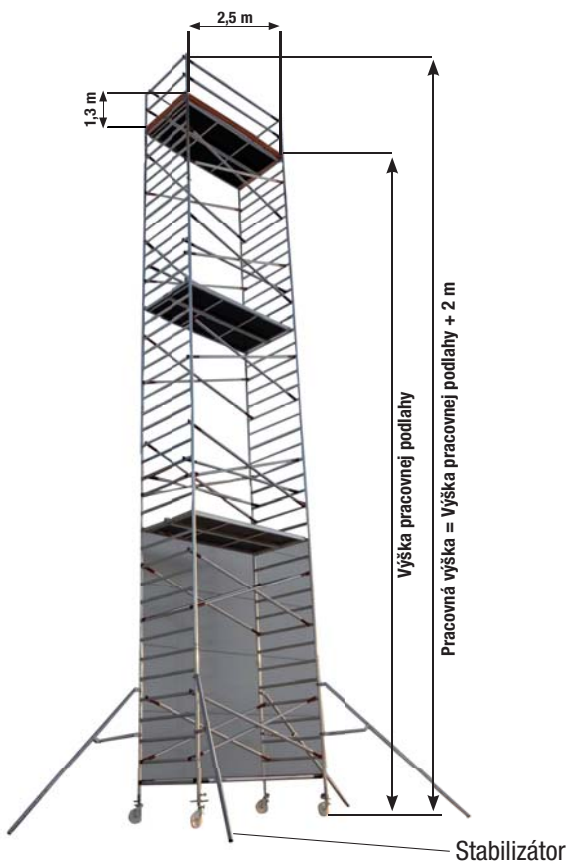

Výškovo nastaviteľné koleso s brzdou

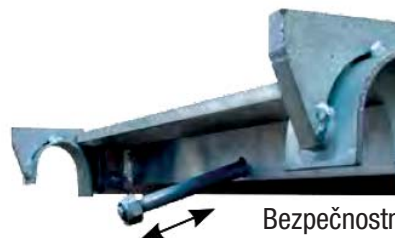

Bezpečnostná poistka podlažky